


## • REVESTIDORA DE COMPRIMIDOS

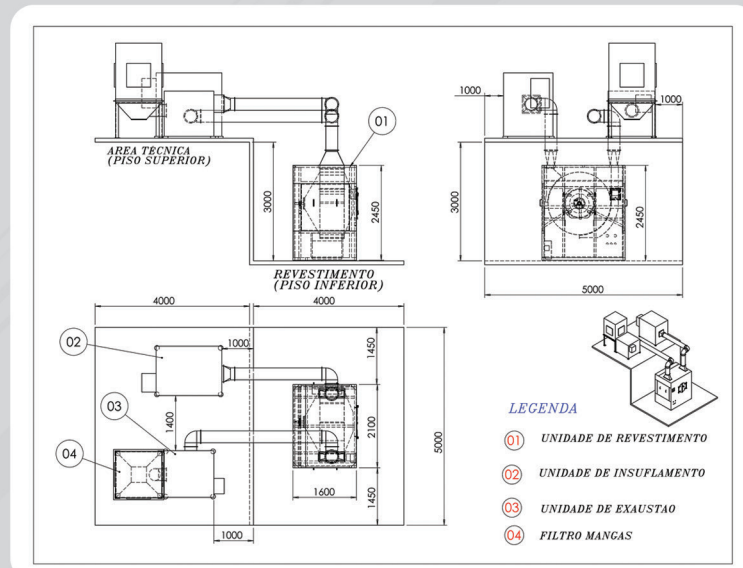

*Proposta para instalação em dois pisos.*

### • Tabela de Capacidades

Modelo	Coater 150	Coater 200	Coater 300
Rotação da Câmara de Revestimento	5 a 12 RPM	5 a 12 RPM	5 a 12 RPM
Vazão máxima de ar	5.000 m <sup>3</sup> /h	5.000 m <sup>3</sup> /h	5.000 m <sup>3</sup> /h
Potência do sistema de aquecimento	36.000 Watts	36.000 Watts	36.000 Watts
Pistolas	3 (DeVilbiss)	3 (DeVilbiss)	4 (DeVilbiss)
Bomba Peristáltica	Watson Marlow	Watson Marlow	Watson Marlow
Volume máximo da Câmara de Revestimento	150 L	200 L	300 L
Capacidade Máxima (densidade 0,8)	120 Kg	160 Kg	240 Kg
Sistema de Registro Gráfico	Opcional	Opcional	Opcional
CFR Part II	Opcional	Opcional	Opcional

### • Conteúdo Técnico

*Todos os equipamentos ALWIS seguem com os seguintes documentos:*

- Manual de Operação.
- Manuais de IQ, OQ e PQ.
- Certificados de qualidade do Aço Inoxidável.
- Certificados de calibração e aferição dos componentes eletro/eletrônicos.
- Garantia de 12 meses.



Excedendo Qualidade

Tel.: (11) 2698.5393  
www.alwis.com.br